BUBO 2.0

B1GE OLD Revision 2025-12-30

IP66 IK08 EN 62471 RG2 H_2O 41 ALU 40 FE 70 GL 07 O

B1GE

15

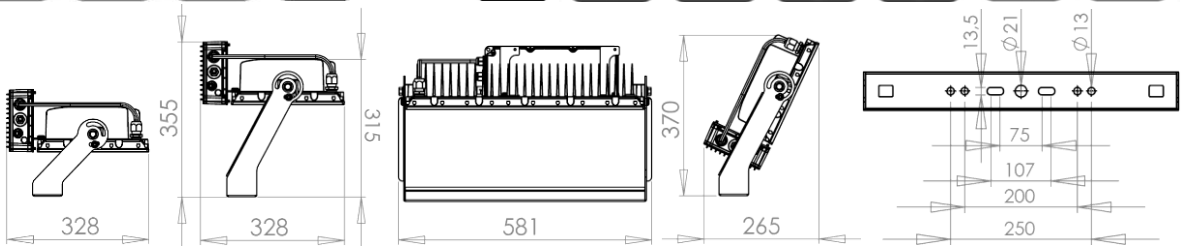

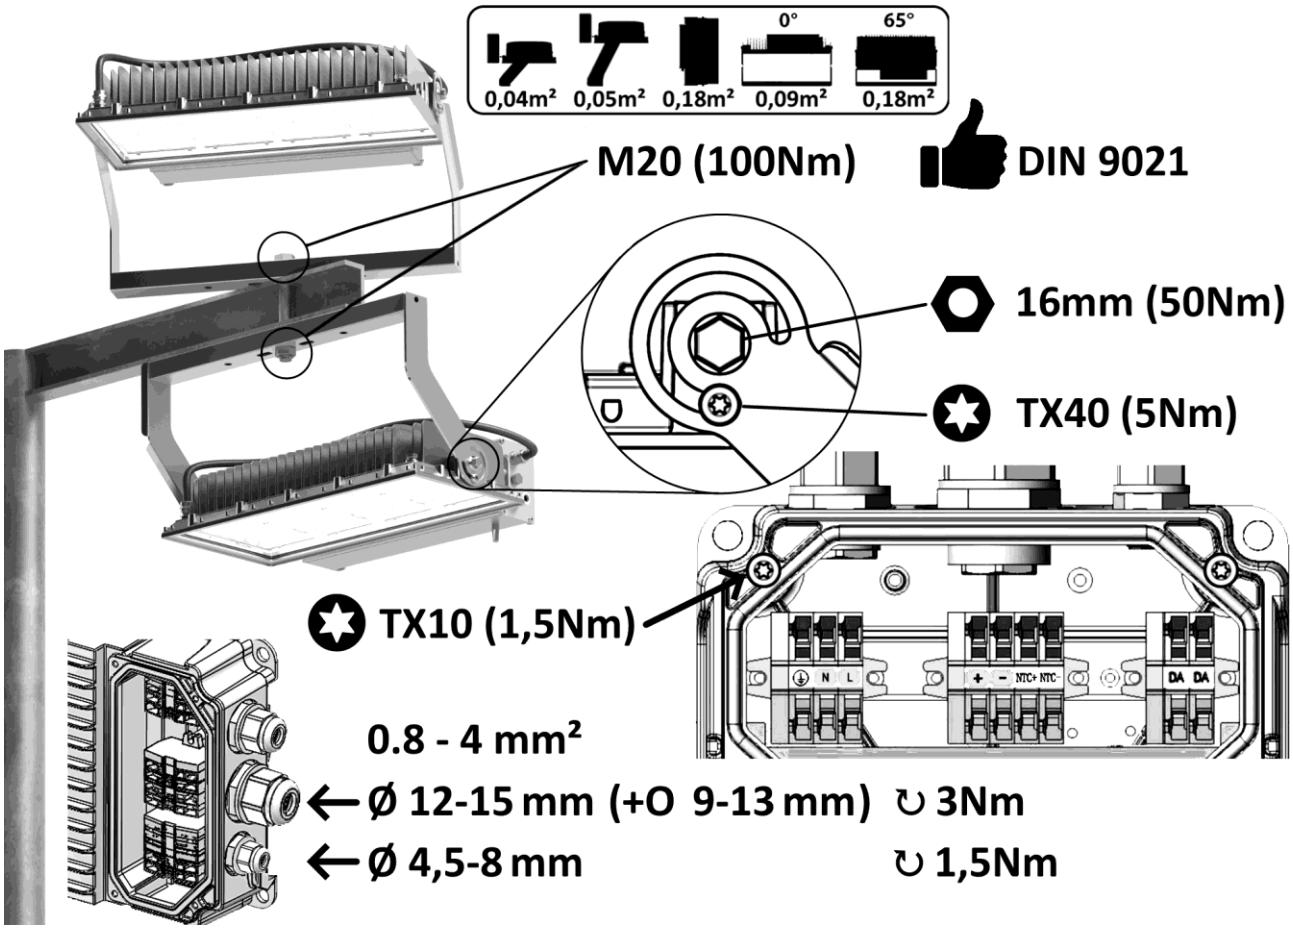

Number of luminaires per circuit breaker 230VAC					TYPE B					TYPE C				
	LEDs		I_{in}	GEAR	10A	16A	20A	25A	32A	10A	16A	20A	25A	32A
Bubo B1	136 -	1400	2,6 A	BGSE	3	5	6	7	9	3	5	6	7	9
		1200	2,2 A	BGSE	3	5	7	9	11	3	5	7	9	11
	120 -	1400	2,3 A	BGSE	3	5	7	8	11	3	5	7	8	11
		1200	2,0 A	BGSE	4	6	8	10	13	4	6	8	10	13
		1050	1,7 A	BGSE	4	7	9	11	15	4	7	9	11	15
	96 -	1200	1,6 A	BGSE	4	7	9	12	15	5	8	10	12	16
		1050	1,4 A	BGSE	4	7	9	12	15	5	9	11	14	18
		850	1,1 A	BGSE	4	7	9	12	15	4	7	14	18	23

LEDs	GEAR	Inrush current peak 230VAC 50/60 Hz	Earth leakage current
136, 120 & 96	BGSE	15A, t=1080µs (400VAC: 25A, t=1120µs) (50% of Ipeak)	0,2 mA

- **EN**: Use safety wire in moving or vibrating installations.
  DALI connection: Luminaire has basic insulation between Low Voltage supply and control conductors.
- **FI**: Käytä turvavaijeria liikkuvissa tai tärisevissä asennuksissa.
  DALI liitäntä: Valaisimessa on peruseristys syöttöjännitteen ja ohjausjohtimien välillä.
- **SE**: Använd säkerhetsvajer i rörliga eller vibrerande installationer.
  DALI förbindelse: Armaturen har enkelisolering mellan lågvoltsförsörjningen och styrledningarna.
- **DE**: Bei beweglichen oder vibrierenden Anlagen Sicherheitsdraht verwenden.
  DALI-Verbindung: Die Leuchte verfügt über eine einfache Isolation zwischen der Niederspannungsversorgung und den Steuerleitungen.

EASY LED
tel. +358 2 737 4420
Meriniitynkatu 11
FI-24100 Salo, Finland
easyled.fi
VAT number
FI20776746

MISS NOTHING.