27.4.2026

# DODO Series

**DODO Series Installation notes for electrically skilled persons**
**DODO Series Asennusohjeet sähköalan ammattilaisille**

**Preinstalled cable**

| | EN | | FI | SE | DE |
|---|---|---|---|---|---|
| **L** | BN | BROWN | RU | BR | BR |
| **N** | BU | BLUE | SI | BL | BL |
| **PE** | GN-YE | GREEN-YELLOW | KE-VI | GN-GU | GN-GE |
| **DA+** | GY | GRAY | HA | GR | GR |
| **DA-** | BK | BLACK | MU | SV | SW |

**IPD PL 5P2,5**

| | |
|---|---|
| **BR** | L |
| **BU** | N |
| **GNYE** | PE |
| **GY** | DA + |
| **BK** | DA - |

**FI** Valaisimessa on peruseristys syöttöjännitteen ja ohjausjohtimien välillä.

**EN** Luminaire has basic insulation between Low Voltage supply and control conductors.

**SE** Armaturen har enkelisolering mellan lågvoltsförsörjningen och styrledningarna.

**DE** Die Leuchte verfügt über eine einfache Isolation zwischen der Niederspannungsversorgung und den Steuerleitungen.

**DODO Series circuit breaker design chart**
**DODO Series sulakemitoitustaulukko**

Number of luminaires per circuit breaker
Kytkettävien valaisimien enimmäismäärä

| | TYPE B | | | Type C | | | Inrush current peak | Earth leakage current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **B10 A** | **B16 A** | **B20 A** | **C10 A** | **C16 A** | **C20 A** | **Käynnistysvirtapiikki** | **Maavuotovirta** |
| **Dodo450** | 17 | 20 | 22 | 19 | 30 | 36 | 18,9 A t = 30 us (50 % of Ipeak) | <0,8mA |
| **Dodo500** | 13 | 20 | 22 | 13 | 21 | 27 | | <0,8mA |
| **Dodo650** | 9 | 13 | 15 | 9 | 15 | 19 | 25 A t = 210 us (50 % of Ipeak) | <1,3mA |
| **Dodo700** | 9 | 13 | 15 | 9 | 14 | 18 | | <1,3mA |
| **Dodo900** | 6 | 10 | 11 | 6 | 10 | 13 | 2 x 18,9 A t = 30 us (50 % of Ipeak) | <1,3mA |

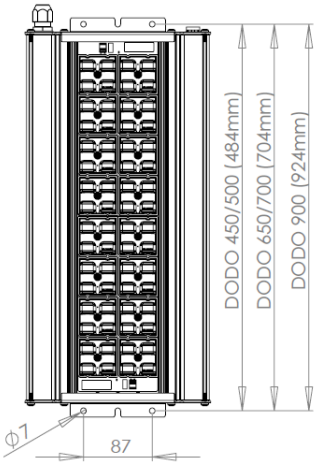





EASY LED
tel. +358 2 737 4420
Meriniitynkatu 11
FI-24100 Salo, Finland
easyled.fi
VAT number
FI20776746

MISS NOTHING.