ARA

Easy LED Oy, Meriniitynkatu 11, FI-24100 Salo, Finland, **www.easyled.fi**

DESIGN FROM FINLAND · TEHTY SUOMESSA MADE IN FINLAND

IP66 · IK08 · 6-30m · H2O · 41 ALU · 71 GL · 07 O

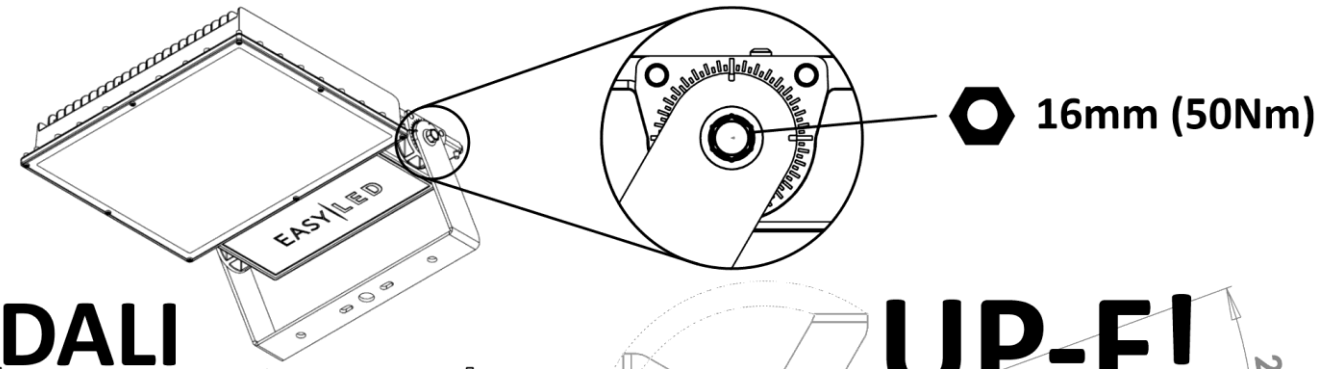

DALI

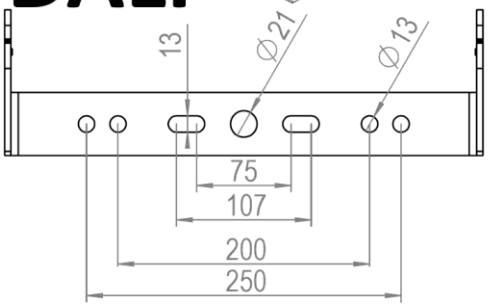

UP-F!

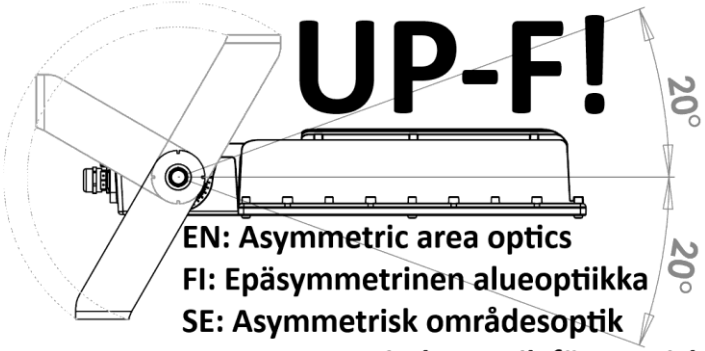

EN: Asymmetric area optics
FI: Epäsymmetrinen alueoptiikka
SE: Asymmetrisk områdesoptik
DE: Asymmetrische Optik für Bereiche

-o-

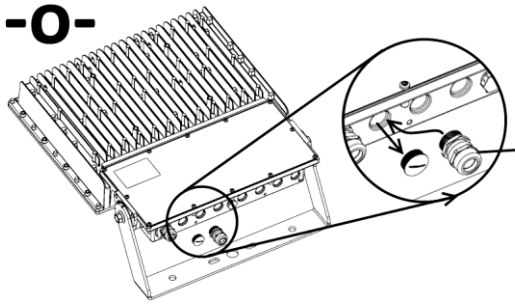

Option: C12888 (M20)

C11729
(M20 metal)

		EN	FI	SE	DE
L	=	BN	RU	BR	BR
N	=	BU	SI	BL	BL
PE	=	GN-YE	KE-VI	GN-GU	GN-GE
DA+	=	GY	HA	GR	GR
DA-	=	BK	MU	SV	SW

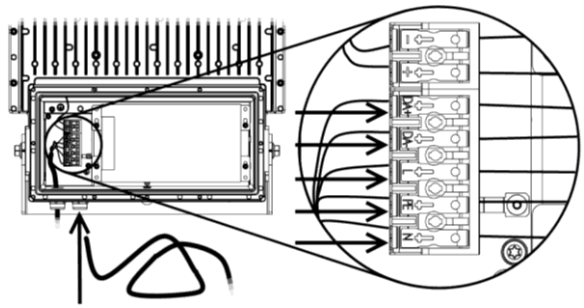

20 (2,5Nm)

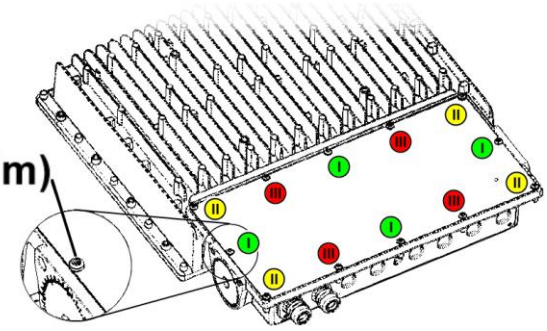

EN: Luminaire has basic insulation between Low Voltage supply and control conductors. Use safety wire in moving or vibrating installations.
FI: Valaisimessa on peruseristys syöttöjännitteen ja ohjausjohtimien välillä. Käytä turvavaijeria liikkuvissa tai tärisevissä asennuksissa.
SE: Armaturen har enkelisolering mellan lågvoltsförsörjningen och styrledningarna. Använd säkerhetsvajer i rörliga eller vibrerande installationer.
DE: Die Leuchte verfügt über eine einfache Isolation zwischen der Niederspannungsversorgung und den Steuerleitungen. Bei beweglichen oder vibrierenden Anlagen Sicherheitsdraht verwenden.

	230 VAC 50/60 Hz		**B10 A**	**B16 A**	**C10 A**	**C16 A**
ARA 90-1050	280 W	1,3A	3	5	5	9
Inrush current peak		12,4 A, t = 2400µs (50 % of Ipeak)				Earth leakage: 0,3mA

DALI 2026-10-01