PRO FLOW®L

Easy LED Oy, Meriniitynkatu 11, FI-24100 Salo, Finland, **www.easyled.fi**

DESIGN FROM FINLAND

TEHTY SUOMESSA MADE IN FINLAND

1

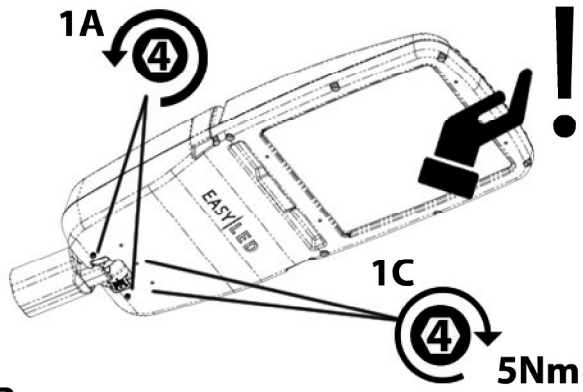

2

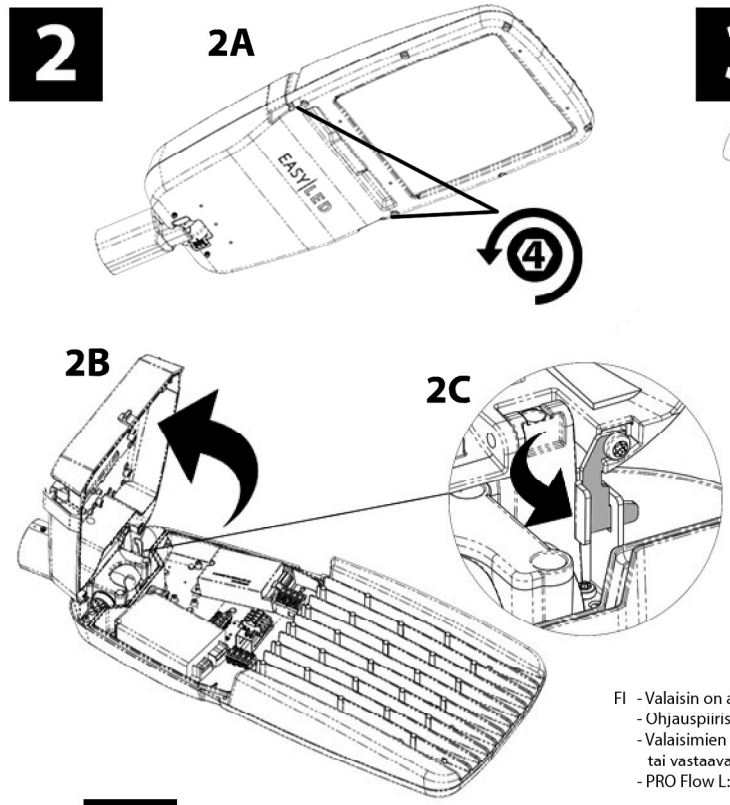

3

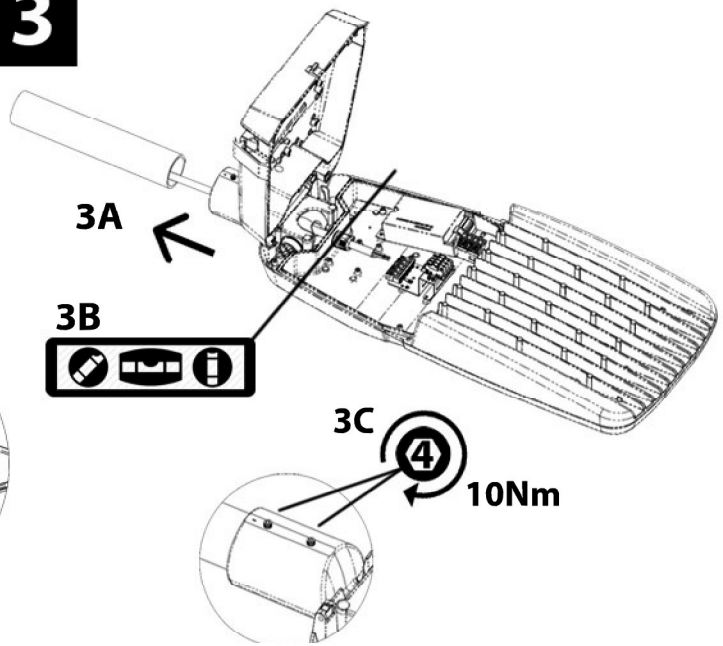

4

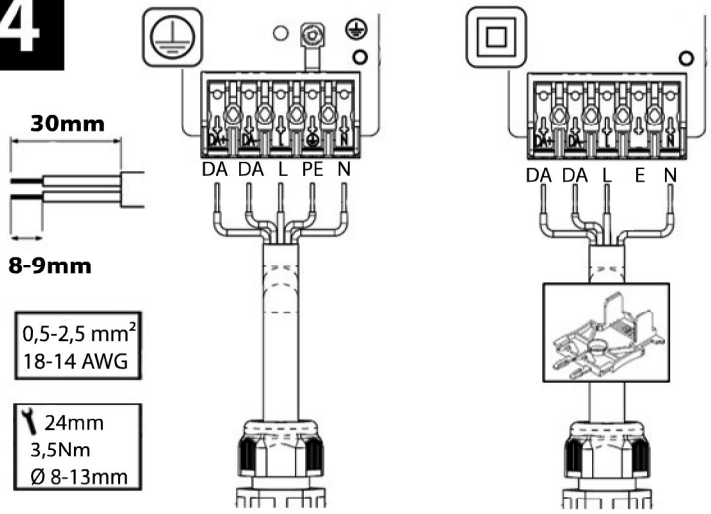

5

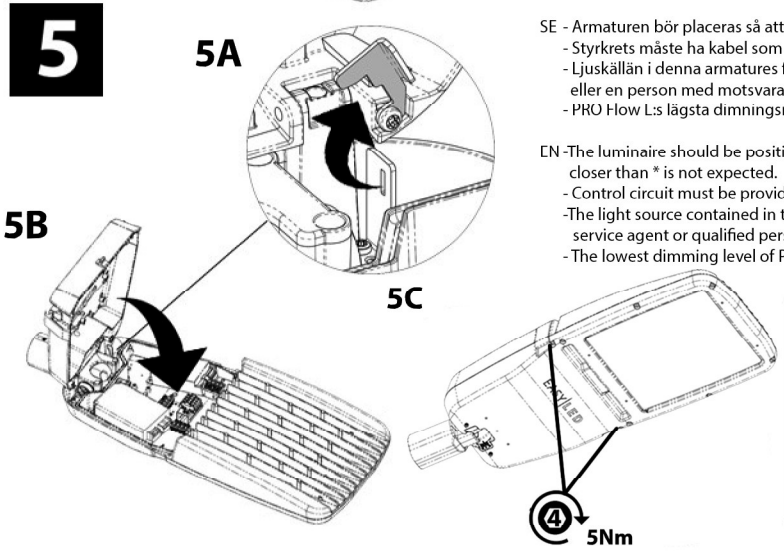

FI - Valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista voi olettaa tapahtuvan * lähempää.
- Ohjauspiirissä on käytettävä verkkojännitteen mukaan eristettyjä johtimia.
- Valaisimien valonlähteen saa vaihtaa ainoastaan valmistaja, valmistajan valtuuttama huoltaja tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.
- PRO Flow L:n alin himmennystaso tulee olla yli 60W.

SE - Armaturen bör placeras så att ingen kan förväntas titta rakt in i ljuset från närmare håll än * under än längre tid.
- Styrkrets måste ha kabel som är isolerad enligt nätspänningen.
- Ljuskällan i denna armatures får endast bytas av tillverkaren eller hans auktoriserad servicetekniker eller en person med motsvarande kompetens.
- PRO Flow L:s lägsta dimningsnivå måste vara över 60W.

EN -The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than * is not expected.
- Control circuit must be provided with cable which is insulated according the mains voltage.
-The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or qualified person.
- The lowest dimming level of PRO Flow L must be over 60W.

*	350	500	600	700	850	1050/920
48	2,7 m	3,3 m	3,6 m	3,8 m	4,2 m	4,6 m
64	3,2 m	3,8 m	4,1 m	4,4 m	4,8 m	5,3 m
80	3,5 m	4,2 m	4,6 m	4,9 m	5,4 m	5,9 m
96	3,9 m	4,6 m	5,0 m	5,4 m	5,9 m	6,1 m
44	2,6 m	3,1 m	3,4 m	3,7 m	4,0 m	4,4 m
60	3,1 m	3,6 m	4,0 m	4,3 m	4,7 m	5,1 m

2023-05-09

13,7 | 0,08M² | 0,25M² | 113 | 877 | 760 | 350 | 245 | 5-30m | EN 16 | FI | CE | IK09 | IP66 | H_2O | 41 ALU | 71 GL | 07 O