

PRO+ Wall

YLEISVALAISIN






PRO+ Wall on monenlaisiin julkisiin sisä- ja ulkokohteisiin soveltuva tyylikäs ja toiminnallinen yleisvalaisin. PRO+ Wall valaisee seinän vierustaa, pihaa ja haluttua aluetta luoden turvallisuuden tunnetta. Valaisin sopii jälkiasennukseen ja peittää perinteisen valaisimien jättämät jäljet seinästä.

EASY
LED

PRO+ Wall

- valotehokkuus jopa 158 lm/W
- kaksi vaihtoehtoista johdotustapaa, alapinnasta tai selästä
- suuntaa valovirran huomaamattomasti alaspäin eikä valaise taivaalle
- ei aiheuta valosaastetta
- asennuskorkeus parhaimmillaan 2,5 metrissä ja ylempänä.

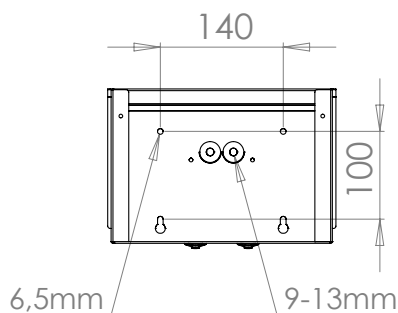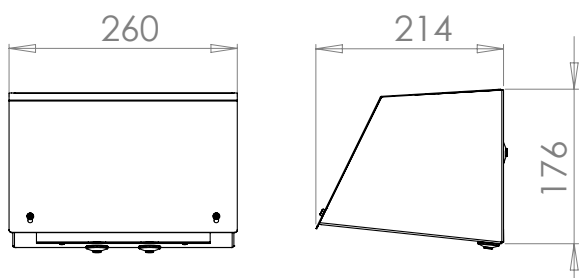

TECHNICAL INFORMATION

Housing:	Valaisin eloksoitu alumiini, kotelo korroosiosuojattu teräs (RAL 7024 Graphite Grey)
Optics:	Optimoitu, iskunkestävä ja UV-suojattu Easy LED -polykarbonaattioptiikka, useita valonjakoja saatavilla. Vakiona saatavilla Frost ja UP-R.
Protection rating:	Valaisinyksikkö IP66
Control:	Vakiona DALI-2 (CLO, MainsDIM ja Kaamos saatavana)
DALI addresses:	1
Temperature range (95% RH):	15 W: -40°C ...+40°C 23 W: -40°C ...+35°C 30 W: -40°C ...+30°C 41 W: -40°C ...+25°C
Thermal protection:	Automaattinen lämpösuojaus älykkäällä tehotason pudotuksella
Maintenance free operating life:	15 W: >100kh T +25°C 23 W: >100kh T +25°C 30 W: >75kh T +25°C 41W: >50kh T +25°C
Input voltage:	230 VAC (toiminta alue: 170...264 VAC)
Input frequency:	50/60 Hz
Luminaire protection class:	CL I
Remaining luminous flux after 100 000 h:	>0,95
Surge protection:	10 kV L-GND, N-GND (EN 61000-4-5), 6 kV L-N (EN 61547)
Weight:	3,6kg

System power [W]:	Current [A]	Luminous Flux* [lm]	Luminous Flux* [lm]
15 W	0,08 A	2120	2310
23 W	0,11 A	3340	3630
30 W	0,14 A	4290	4650
41 W	0,19 A	5520	5990

Values shown are nominal values and are subject to +/- 10 % tolerance. Luminous flux for 740, dependent on choice of optical solution. For latest values, ask for light distribution files.

PRO+ Wall circuit breaker design chart

			Number of luminaires per circuit breaker			
			B10	B16 A	C10 A	C16 A
PRO+ Wall	15 W	0,08 A	7	12	10	18
	23 W	0,11 A				
	30 W	0,14 A				
	41 W	0,19 A				
	Inrush current peak: 53A, t = 200µs (50 % of Ipeak)			Earth leakage current: 0,13 mA		