
easyled.fi

DODO®FLOOD

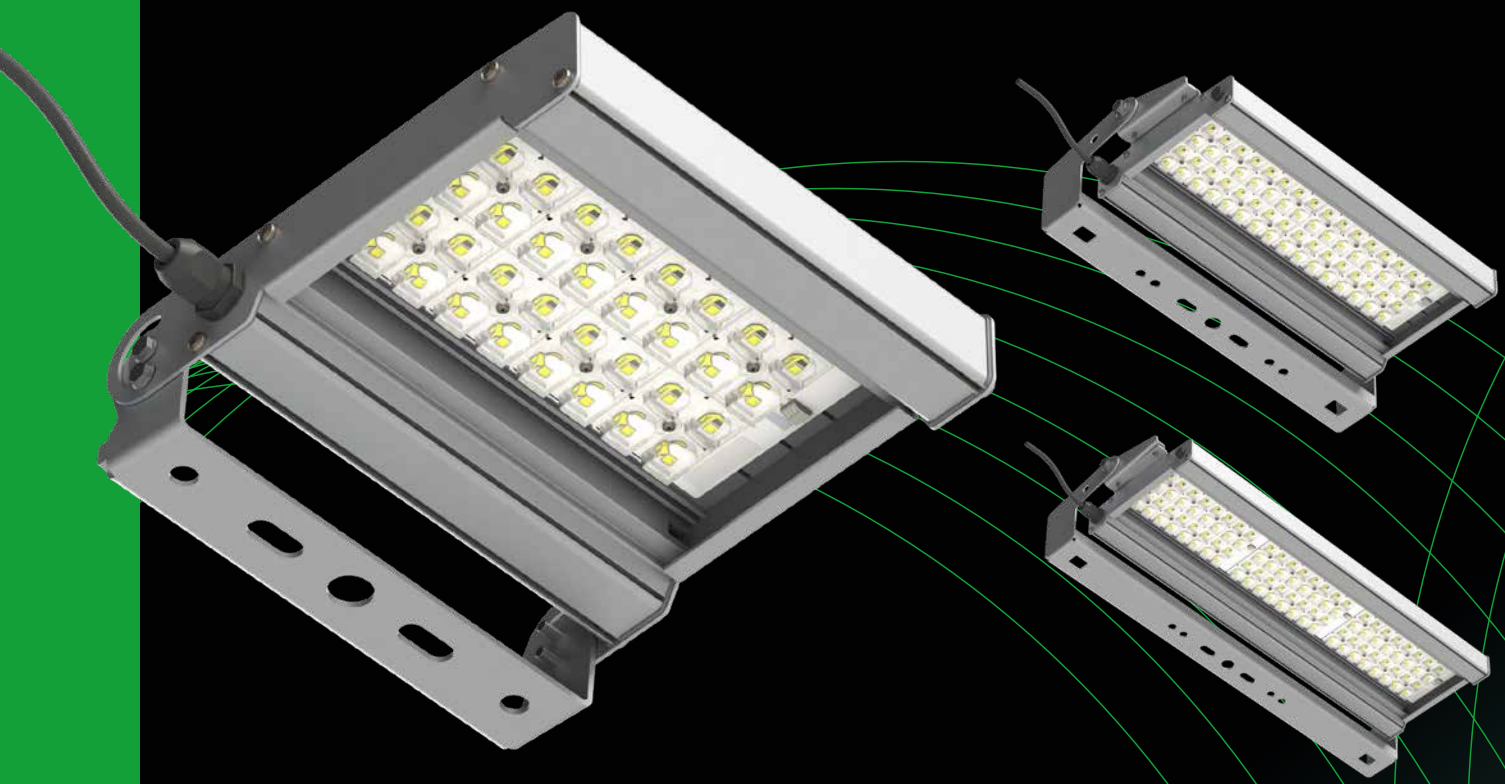

DODO® FLOOD -valonheitinsarja on kotimainen, kompakti ja kustannustehokas ratkaisu monipuoliseen kohde-, alue- ja julkisivuvalaistukseen. Kevyt rakenne ja slim-muotoilu tekevät valonheittimestä helpon käsitellä, asentaa ja suunnata myös kohteissa, joissa tila ja rakenteiden kuormitus asettavat vaatimuksia valaisimen koolle.

Pienestä koostaan huolimatta **DODO® FLOOD** tarjoaa tehokkaan ja tarkasti suunnattavan valaistuksen. Laadukas asymmetrinen alueoptiikka, hyvä valotehokkuus ja korkea yli 80 CRI-arvo mahdollistavat tasaisen ja laadukkaan valaistuksen eri käyttökohteissa. Korkea IP66-luokitus tekee **DODO® FLOOD** -valonheittimestä pitkäikäisen ratkaisun myös vaativiin käyttöympäristöihin.

EASY LED

TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND

MISS NOTHING.

DODO® FLOOD

Sopivia käyttökohteita ovat esimerkiksi:



- Kulkuväylien ja sisäänkäyntien valaistus
- Teollisuus- ja varastoalueet sekä hallit ja varastot
- Piha- ja aluevalaistukseen
- Urheilu- ja harrastusalueet
- Julkisivujen ja rakennusten korostusvalaistus
- Rakennusten, rakenteiden ja muiden kohteiden kohdevalaistus

Suomessa suunniteltu ja valmistettu.

DODO FLOOD HEITINPERHE

versio	Valovirta [lm]	Ottoteho [W]	Paino [kg]	Ohjaus
200-10	1 630	11	3	DALI-2 tai OnOff
200-15	2 430	16	3	DALI-2 tai OnOff
200-18	2 790	19	3	OnOff
200-20	3 190	21	3	DALI-2
200-30	4 590	29	3.1	DALI-2
200-32	5 320	33	3.1	OnOff
200-40	6 010	38	3.1	DALI-2 tai OnOff
200-50	7 400	48	3.1	DALI-2 tai OnOff
450-75	11 210	75	6.6	DALI-2
450-90	12 990	90	6.6	DALI-2
450-100	13 890	102	6.6	DALI-2
500-100	15 870	99	6.8	DALI-2
500-120	18 480	120	6.8	DALI-2
500-150	22 080	150	6.8	DALI-2
650-120	18 680	120	9.3	DALI-2
650-170	24 800	170	9.3	DALI-2
650-190	27 010	192	9.3	DALI-2
700-125	20 480	127	9.5	DALI-2
700-180	27 640	182	9.5	DALI-2
700-210	31 160	210	9.5	DALI-2

* Annetut arvot ovat nimellisarvoja ja voivat vaihdella +/- 10 %.

* Valovirta 840 (MacAdam 3) sävylle SP-UP-F optiikka. Kysy valonjakotiedostoja nähdäksesi uusimmat tiedot.


TEKNISET TIEDOT

Optiikat:	Asymmetrisen SP-UP-F heitinoptiikan lisäksi muita vaihtoehtoisia optiikoita
Flicker Free:	HDFF - Flicker Free. Himmennettävissä jopa 2% asti
Suojausluokitus:	IP66 ja pallotestattu (DIN 18032-3)
Ohjaus:	DALI-2 tai On/Off, saatavilla DALI D4i
Liittimet:	esiasennettu kaapeli 1,5 m vakiona, saatavilla muita pituuksia sekä valmiina pistokkeella
Valaisimen tyypillinen valotehokkuus:	jopa 160 lm/w

Suunniteltu 100 000 h käyttöiälle (L90)

OPTIIKKA

SP UP F



IP 66

Ota yhteyttä: Easy LED Oy ▪ Meriniitynkatu 11 ▪ FI-24100 Salo, FINLAND ▪ p. 02 737 44 20