EASY LED GAVIA®

Easy LED Oy, Meriniitynkatu 11, FI-24100 Salo, Finland, **www.easyled.fi**

TEHTY SUOMESSA MADE IN FINLAND

VÄYLÄVIRASTON HYVÄKSYMÄ GAVIA®

IP66 IK08

1

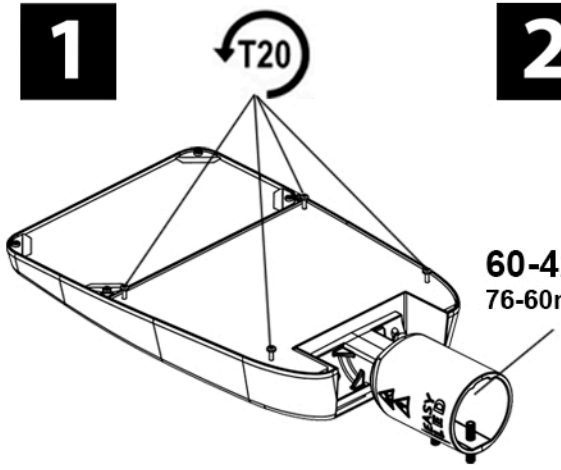

2

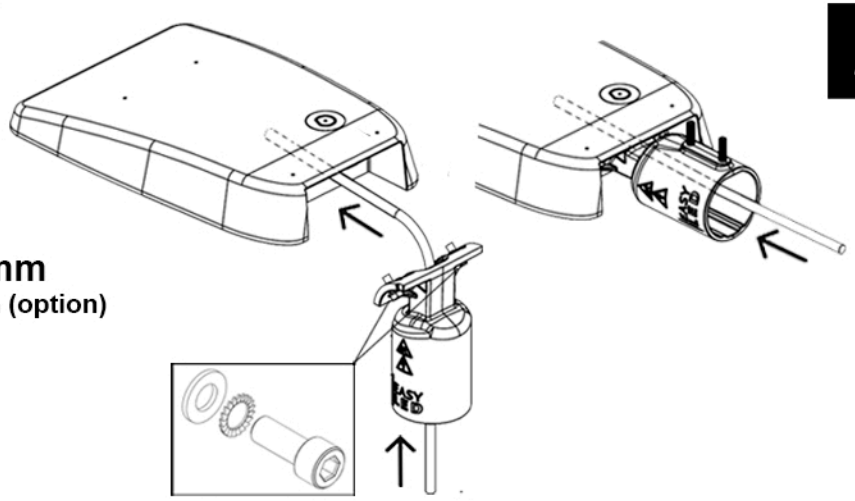

3

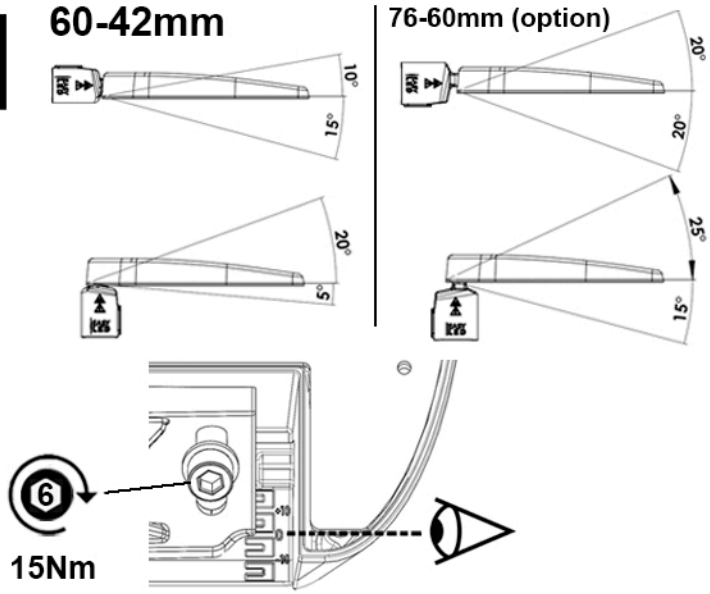

4

FI - Tee sähköiset kytkennät
SE - Gör elektriska anslutningar
EN - Make the electrical connetions
DE - Elektrische Anschlüsse vornehmen

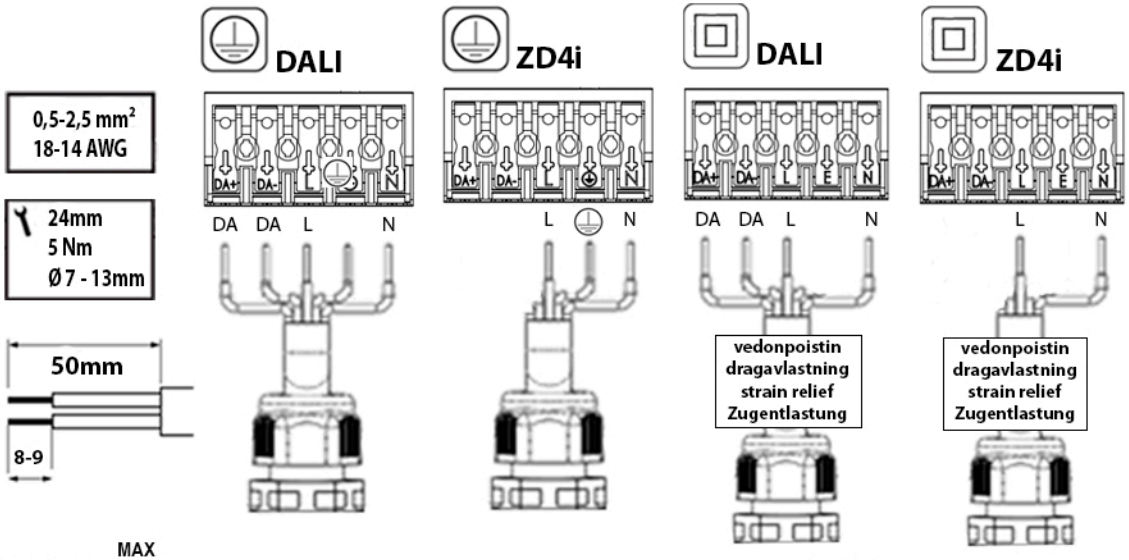

5

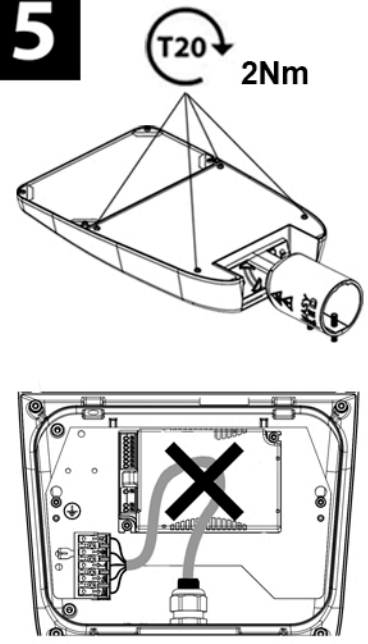

6

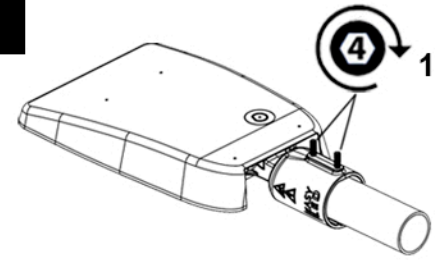

2026-08-19

FI -Valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista voi olettaa tapahtuvan 3,1 m lähempää.
-Valaisimessa on peruseristys syöttöjännitteen ja ohjausjohtimien välillä.
-Valaisimien valonlähteen saa vaihtaa ainoastaan valmistaja, valmistajan valtuuttama huoltaja tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.

SE -Armaturen bör placeras så att ingen kan förväntas titta rakt in i ljuset från närmare håll än 3,1 m under länge tid.
-Armaturen har enkelisolering mellan lågsvoltsforsyningen och styrledningarna.
-Ljuskällan i denna armatures får endast bytas av tillverkaren eller hans auktoriserad servicetekniker eller en person med motsvarande kompetens.

EN -The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 3,1 m is not expected.
-Luminaire has basic insulation between Low Voltage supply and control conductors.
-The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or qualified person.

DE -Die Leuchte sollte so positioniert werden, dass ein längerer Blick in die Leuchte aus einer Entfernung von weniger als 3,1 m nicht zu erwarten ist.
-Die Leuchte verfügt über eine einfachen Isolation zwischen der Niederspannungsversorgung und den Steuerleitungen.
-Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle darf nur vom Hersteller oder seinem Servicevertreter oder einer qualifizierten Person ausgetauscht werden.

	MAX				
GAVIA S	S 24-60				
4,3	< 4,0	0,025M² 0,09M²	85 495 380 260 172	3-15m	
GAVIA M					
5,7		0,032M² 0,14M²	85 589 475 310 172	5-30m	

H₂0 41 ALU 71 GL 07 O 40 FE