
SALOA®

TEOLLISUUS - LIIKETILAT - PYSÄKÖINTIHALLIT

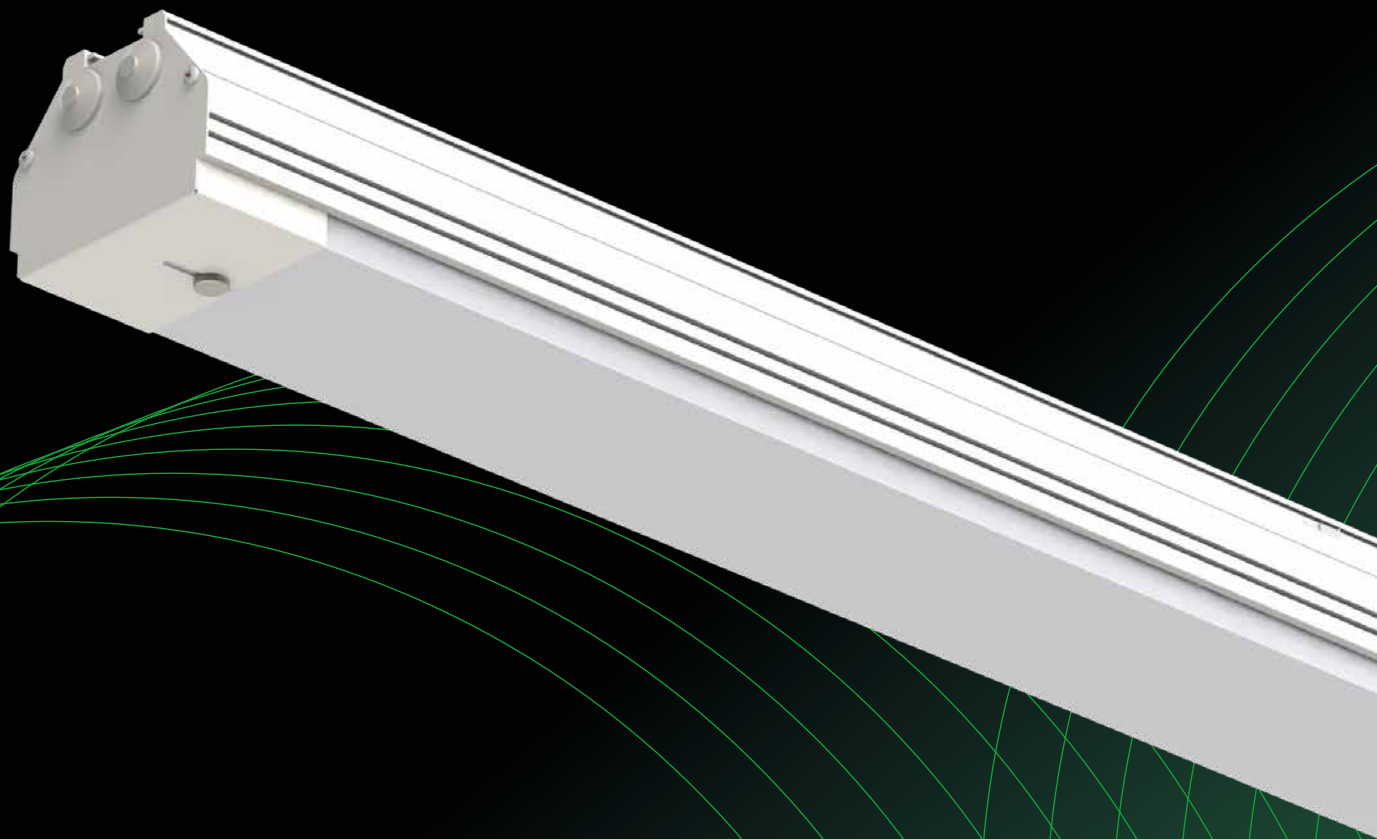

Uusi, parannettu led-modulin valontuotto jopa 150 lm/W!

EASY LED

EASY LED 10/2023



EASY LED SALOA® ON TEHOKAS JA TALOUDELLINEN LEDIVALAISIN, JOKA KORVAA LOISTEPUTKIVALAISIMET TEOLLISUUDESSA, TOIMISTOISSA, MYYMÄLÖISSÄ JA PARKKIHALLEISSA. SALOA® -MALLISTOSTA LÖYTYY SOPIVA VAIHTOEHTO JOKA TARPEESEEN. VALAISIMET VOI MYÖS ASENTAA MONIPUOLISESTI ERI KIINNIKKEILLÄ.

TALOUDELLINEN

Saloa® toimii vähällä energialla huoltovapaasti yli 65 000 tuntia. Säästöä joka päivä.

KIRKAS

Saloa® antaa tasaista ja miellyttävää valoa, joka on silmille ystävällinen, parantaa viihtyvyyttä ja korostaa värejä.

KESTÄVÄ

Saloa® on koottu alumiinirunkoon. Vaihdettava valomoduuli polykarbonaattisuojalla tekee valaisimesta päivitettävän.

Tyylikäs Saloa® korvaa loisteputkivalaisimet

Saloa® – valaisee toimiston



Saloa® sopii kaikkialle

Easy LED Saloa® sopii kaikkialle, minne loisteputkivalaisinkin. Tehokas valo on tasainen ja miellyttävä. Kestävän rakenteensa ja pitkän huoltovapaan elinikänsä ansiosta Saloa® käy toimistojen ja myymälöiden lisäksi myös teollisuuteen, parkkihalleihin ja varastoihin.

Taloudellinen ja kestävä

Saloa® on koottu läpijohdotettuun, valkoiseen alumiinirunkoon ja valomoduulissa on kestävä polykarbonaattisuoja. Tehokkaan, mutta energiapihin Saloa® -valaisimen huoltovapaa elinikä on jopa 65 000 h. Siksi se on käytössä edullinen. Käyttäjän vaihdettavissa oleva valopaketti ja ohjausjärjestelmä tekevät valaisimesta myös helposti päivitettävän.

Eri mallit eri valaistustarpeisiin

Modernisti muotoiltu Saloa® istuu kaikkiin ympäristöihin. Valaisimesta on tarjolla sekä korkeampi e- että matala f-malli. Matalan valaisimen upotettu valomoduuli antaa valoa alaspäin, kun korkeampi valaisee myös sivuille.


Myös valosuojia on kahta mallia: satiinikäsitelty tarjoaa pehmeää valoa kun taas läpikuultava prismoitettu valosuoja antaa mahdollisimman tehokkaan valaistuksen. Lisäksi valaisinta on saatavilla kahta eri tehovaihtoehtoa; 46 W ja 78 W.

Muuta:


- Valaisin saatavilla joko rungosta ulkonevalla (e) tai upotetulla (f) valoyksiköllä
- Helposti, ilman työkaluja vaihdettava valomoduuli
- Valosuoja polykarbonaattia, kaksi vaihtoehtoa:
  - Satin, satiinikäsitelty, pehmeä valo
  - Prismatic, prismoitettu ja läpikuultava, tehokas valo
- Matala flicker index takaa tasaisemman ja värinättömämmän valon
- Valaisin 3-vaiheläpijohdotettu (5x2,5 mm²). DALI -malleissa myös ohjauksen läpijohdotus.
- Kytkentäpisteet 120 mm toisesta ja 80 mm toisesta päädystä
- Johtoaukot 9–13 mm johdoille:
  - 2 kpl keskellä pohjassa
  - 2 kpl molemmissa päädyissä
- Pinta-asennus suoraan kattoon tai kiskoon jousikiinnikkeellä (vakiona)

Valaisin toimitetaan asennusvalmiina valomoduuli asennettuna


Saloa® -mittakuvat

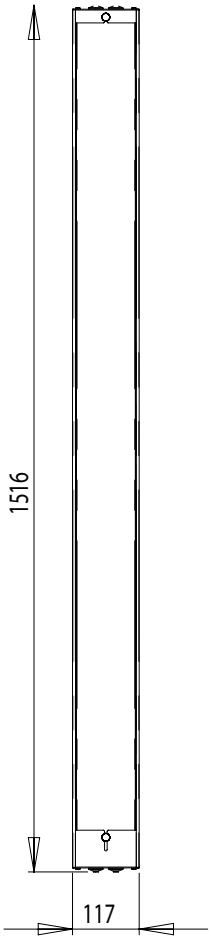

Saloa® 15 e

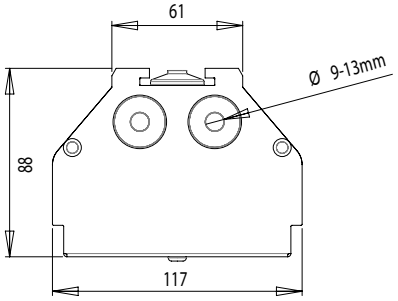

Saloa® 15 f

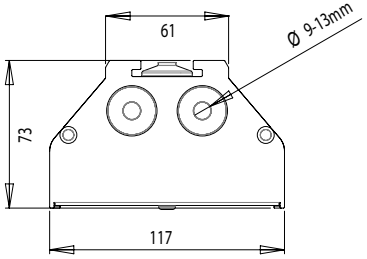


Saloa® tekniset tiedot

Runko:	Valkoiseksi maalattua alumiiniprofiilia (RAL9010)		
Valosuoja:	Polykarbonaattia, Satin tai Prismatic		
Kotelointiluokka:	IP44		
Käyttölämpötila:	Suunniteltu toimimaan käyttölämpötilassa -20°C...+40°C (L15-mallit) -20°C...+50°C (S15-mallit)		
Valoyksikön käyttöikä:	L90B50 30 000 h L80B50 65 000 h		
Ohjaus:	DALI - ohjausmahdollisuus saatavilla		
Käyttöjännite:	230 VAC (198 – 264 VAC) (190 – 280 VDC)		
Käyttötaajuus:	50/60 Hz		
Tehokerroin (PF):	>0,95		
Kokonaistehonkulutus[W]:	L15-mallit 78 W S15-mallit 46 W		
Virta (A):	0,35 A (230 VAC)		
Valovirta:		**Satin**	**Prismatic**
	Saloa L15 e	9 500 lm	10 210 lm
	Saloa L15 f	8 670 lm	9 330 lm
	Saloa S15 e	5 320 lm	5 690 lm
	Saloa S15 f	4 900 lm	5 160 lm
Valon värilämpötila:	4000 K		
Värintoistoindeksi (CRI)	>80 Ra		
Valaisimen tyypillinen valotehokkuus*		Satin	Prismatic
	Saloa L15 e	122 lm/W	131 lm/W
	Saloa L15 f	111 lm/W	120 lm/W
	Saloa S15 e	116 lm/W	124 lm/W
	Saloa S15 f	107 lm/W	112 lm/W
Flicker Index:	< 0.01 @ < 5 kHz		
Paino:	4,4 - 4,6 kg (mallista riippuen)		
Mitat (PxLxS)	1520 x 117 x 88 mm (Saloa L15/S15 e) 1520 x 117 x 74 mm (Saloa L15/S15 f)		
Suunniteltu asennuskorkeus:	3 - 7 m		
Takuu:	5 vuotta		


*Annetut arvot ovat nimellisarvoja ja voivat vaihdella +/- 10 %. Kysy valonjakotiedostoja nähdäksesi uusimmat tiedot.

Saloa® –valonjakokaavio


Saloa® 15 e Satin

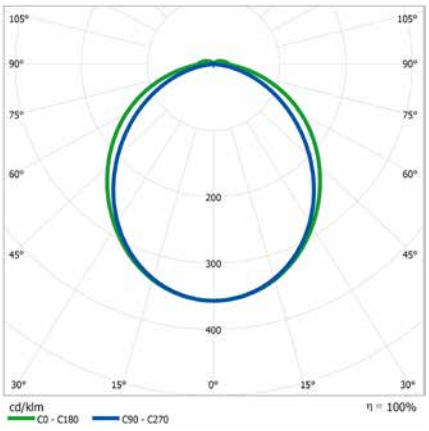


Saloa® 15 f Satin

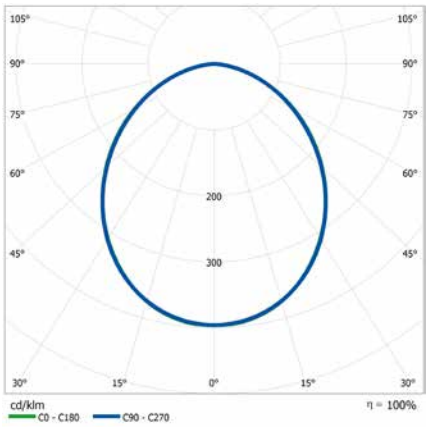

Saloa® 15 e Prismatic

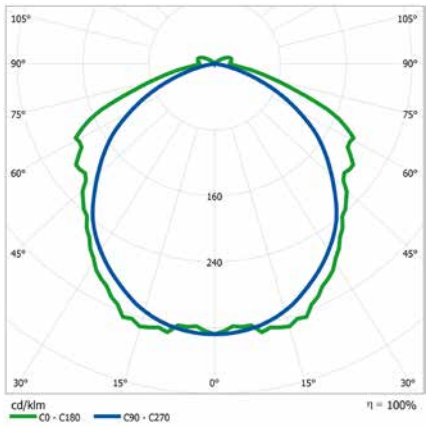

Saloa® 15 f Prismatic

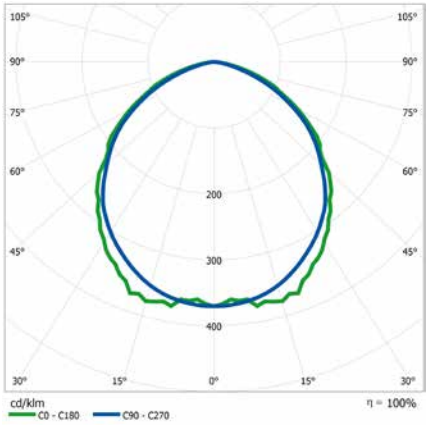

Sähkönumerot/tuotekoodit

4201212 - 1003119 Saloa L15 e Satin
4201213 - 1003120 Saloa L15 e Prismatic
4201216 - 1003121 Saloa L15 f Satin
4201217 - 1003122 Saloa L15 f Prismatic
4201210 - 1003079 Saloa L15 e Satin DALI
4201211 - 1003080 Saloa L15 e Prismatic DALI
4201214 - 1003083 Saloa L15 f Satin DALI
4201215 - 1003084 Saloa L15 f Prismatic DALI

4201218 - 1003081 Saloa S15 e Satin
4201219 - 1003082 Saloa S15 e Prismatic
4201222 - 1003085 Saloa S15 f Satin
4201223 - 1003086 Saloa S15 f Prismatic
4201220 - 1003098 Saloa S15 e Satin DALI
4201221 - 1003099 Saloa S15 e Prismatic DALI
4201224 - 1003100 Saloa S15 f Satin DALI
4201225 - 1003101 Saloa S15 f Prismatic DALI

EASY LED

Monipuoliset asennusvaihtoehdot

Saloa®-valaisimet voidaan asentaa lähes mihin tahansa monipuolisten kiinnikkeiden avulla. Perusasennus tapahtuu suoraan kattoon tai kiskoon mukana toimitettavan jousikiinnikkeen avulla.


Lisävarusteena saatavien kiinnikkeiden avulla Saloa® voidaan mm. riippukiinnittää kattoon tai asentaa säädettävillä kiinnikkeillä seinään, kattoon tai kiskoon. Tarjolla on myös kahden valaisimen rinnakkaisasennuksen mahdollistava kiskokiinnike.

Kaikki Easy LED -kiinnikkeet ovat ruostumatonta terästä ja ne saa tilauksesta maalattuina. Valaisimet on läpijohdotettu ja ne voidaan liittää yhteen erillisellä kiinnikkeellä.


Asennus vanhojen kaksiputkisten T5/T8 -loisteputkivalaisimien tilalle onnistuu usein alkuperäisiä johdotuksia käyttäen.

Kiinnikkeet (lisävarusteet)


Ramppipaketti 3045 (kiskoväleille 3–4,5 m)



Ramppipaketti 2440 (kiskoväleille 2,4–4 m)



Ramppipaketti 3140 (kiskoväleille 3,1–4 m)




Vaijerikiinnike, asennetaan valaisimen selkäuraan, sopii esim. koukkukiinnitykseen

Säätökiinnike, katto-, kisko- ja seinäasennuksiin, valon säätö- ja suuntausmahdollisuus


Rinnakkaiskiinnike, kahden Saloa® -valaisimen rinnakkaiskiinnitykseen, katto- tai kiskoasennus

Rinnakkaiskiinnike 22,5 astetta, kahden Saloa® -valaisimen rinnakkaiskiinnitykseen, valon suuntausmahdollisuus


Saloa® 15 e / vakiokiinnike

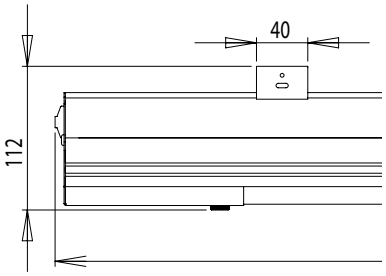

Saloa® 15 f / vakiokiinnike

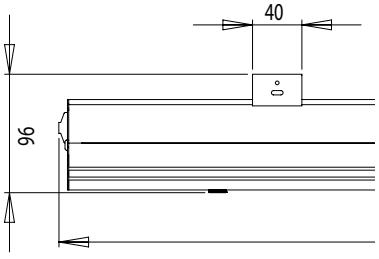


Päätykiinnike, seinäkiinnitykseen



TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND

www.easyled.fi

Easy LED Oy
Meriniitynkatu 11
FI-24100 Salo, FINLAND
p. 02 737 44 20

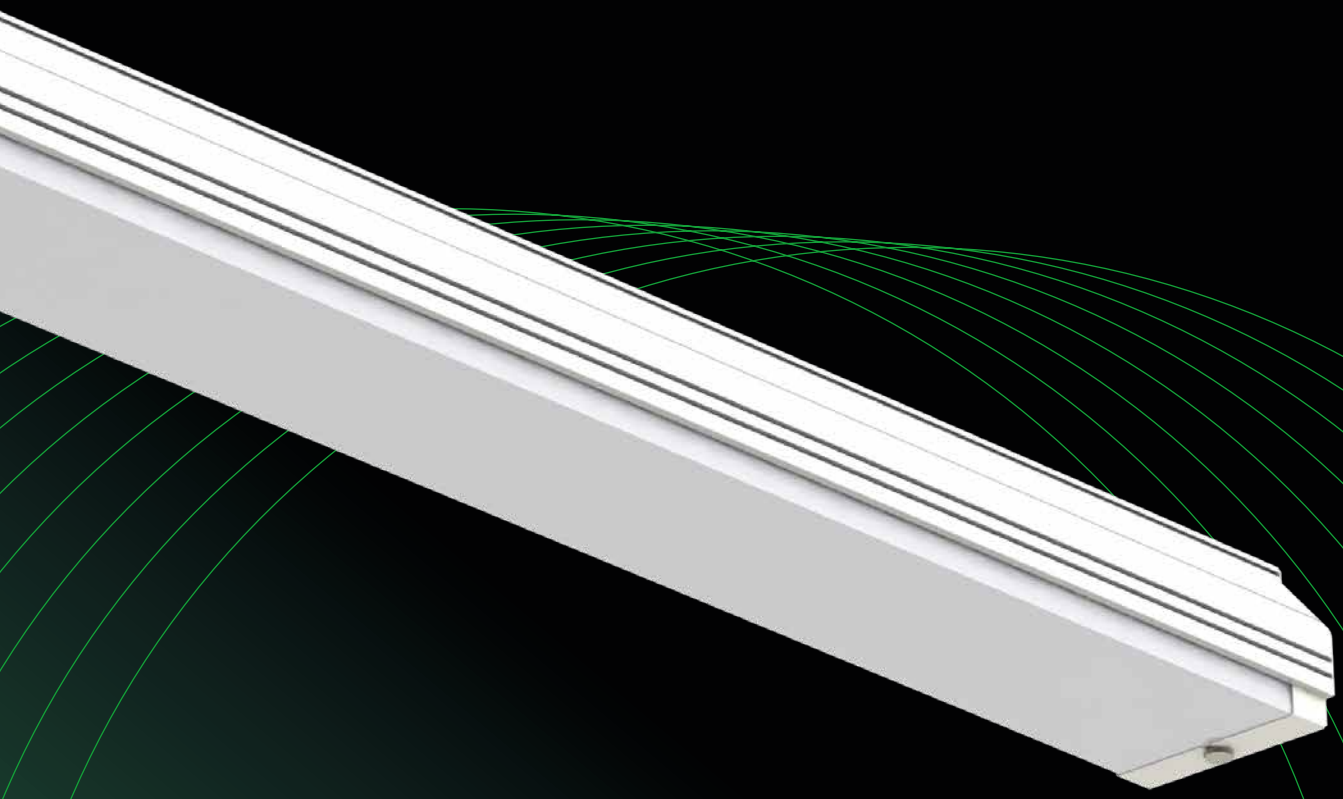

EASY
LED

Korkeatasoiseen LED-valaistukseen panostaminen kannattaa nyt ja pitkälle tulevaisuuteen. Easy LED Oy on kotimainen, energiatehokkaaseen LED-valaistukseen erikoistunut yhtiö. Valmistamme valaistusjärjestelmiä teollisuuden, urheiluareenoiden, liikenteen, kaupan ja toimistojen tarpeisiin.